


Solrefleks rullegardin mod varme og lys

- Reflekterer solvarme og blænding med op til 98%
- Bedre indeklima og gladere medarbejdere
- Kræver ingen vedligeholdelse eller rengøring
- Altid fuldt udsyn, og naturligt lysindfald i mørke tider
- Stilfuld og neutral design

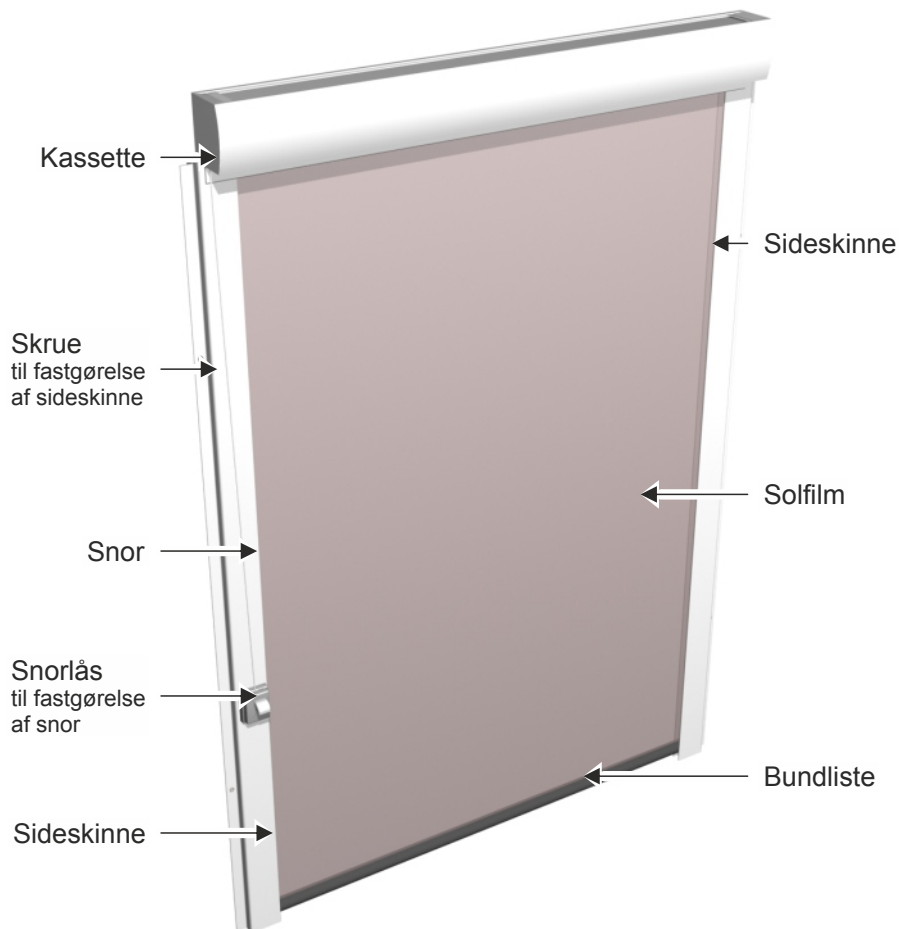

Et Sunflex solrefleks rullegardin består af aluminium profiler og specialfremstillet solfilm med høj ydeevne, og monteres indvendigt direkte på vinduet eller vinduesrammen.

Sunflex rullegardin kan monteres

- Uden på vinduesramme
- Inden i vinduesramme
- På oplukkelig vinduesramme
- Med topmontering
- Med oprulningssnor på valgfri side

Solrefleks muligheder

- Kasette og sideskinne i hvid eller alu.
- Direkte varmeafvisning op til 90 %
- Blændingsreduktion op til 96 %
- Med eller uden spejleffekt
- Mørklægning
- Betjening i valgfri side

Teknikken bag vores systemer

Vi har siden 1974 serviceret det danske erhvervsliv med solafskærminger, og vi har opnået en knowhow som de færreste konkurrenter på markedet kan konkurrere med. Derfor kan du være sikker på, at vi altid har den helt rette løsning til din virksomhed.

Vores solrefleks rullegardiner bliver produceret på vores eget værksted, og er således et 100 % dansk fremstillet produkt.

Produkt:

Solfilterfilm af varme- og lysreflekterende folie, monteret med manuelt eller el-betjent rullegardin på rør med indbygget oprulning.

Tekniske egenskaber:

Beskytter om dagen mod indsyn samt mod falmning af interiøret. Reducerer solvarmen op til 90 % af den indfaldne solenergi. Effektiv vinduesisolering om vinteren, rudens U-værdi forbedres med ca. 24 %, gardinet dæmper meget effektivt generende sollys i eks. PC skærme med op til 96%.

Solfilm type >	BB	GG	BG6	BG2	RS0	RS10	RS2
Solvarme reflekteret	60%	62%	78%	86%	96%	83%	90%
Blændingsreduktion	84%	89%	93%	98%	100%	92%	96%
Lysgennemgang	14%	10%	6%	1,7%	0%	7%	3%
UV reduktion	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
Indvendig farve på solfilm	Bronze	Grå	Grå	Grå	Sort	Grå	Grå
Udvendig farve på solfilm	Bronze	Grå	Bronze	Bronze	Sølv	Sølv	Sølv

Opbygning:

Oprulningskassette 45 x 58 mm., indlagt rør i aluminium til oprulning af gardin. Sideskinner i forskellige variationer i aluminium, træksnor i nylon, i valgfri side.

